

Дополнение к руководству пользователя Cannondale.





МFG АДАПТЕР КАРЕТКИ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

BB30- Hollowtech II (Shimano standard)

SI BB30 позволяет использовать ось каретки- Hollowtech II на велосипедах Cannondale для шоссе и маунтинбайка.

Адаптер является легкозаменяемой ремонтной частью рамы. Неправильная установка может привести к повреждению и потере гарантийных прав.

УСТАНОВКА.

1. Снимите шатуны.
 2. Очистите внутреннюю площадь подшипника. Удалите всю смазку. Не используйте абразивные материалы.
 3. Нанесите заново высокотехнологичную велосипедную смазку для подшипников..
- Начните установку двух адаптеров в каретку вручную. Аккуратно установите адаптеры используя резиновый молоток .

Примечание: BB30 и PF30 пылезащитные покрытия могут быть удалены из системы или оставаться на месте. Если вы решите использовать их переходниками , поместите их между подшипником и адаптером, как показано ниже .

Установите 24 мм прокладки с 2-х сторон соответственно . В зависимости от ширины каретки (BB) для тонкой настройки используйте проставки . Не используйте более 7.5 мм прокладок снаружи от адаптеров.

30мм распорки могут быть добавлены во внутреннюю часть от адаптера для регулировки Chainline .

Установите ось и шатуны через адаптеры и затяните ключом в соответствии с инструкциями производителя .

Проверьте систему на наличие свободного хода . Если он существует, добавьте про=ставки , по мере необходимости , но не более 7,5 мм с каждой стороны. Затяните болты. Крутящий момент: 0,7 - 1,5 Нм / 6 - 13 дюймов кг. Шатуны должны свободно вращаться.

ДЕМОНТАЖ.

Адаптер может быть снят\демонтирован, однако, стоит заметить что удаление и переустановка может привести к повреждению адаптера. Не рекомендуем это делать часто.

Вставьте плоский инструмент между рамой и переходником.

Аккуратно со всех сторон начните отодвигать адаптер.

Будьте внимательны, не повредите покрытие рамы.

Равномерно отодвигайте чашку адаптера со всех сторон.

Повторите этот процесс с другой чашкой.



Внимание!

ПРОВОДИТЬ СЕРВИС ДОЛЖЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МЕХАНИК, И ТОЛЬКО!

Необходимы специальные инструменты и знания. Неправильное обслуживание может привести к поломке.


ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ И УВЕЧИЯ.

Для минимализации риска, советуем обратиться в специализированный сервис центр Cannondale.



BBMULTI-SHIM (24mm I.D.)

BBMULTI-SHIM (24mm I.D.)

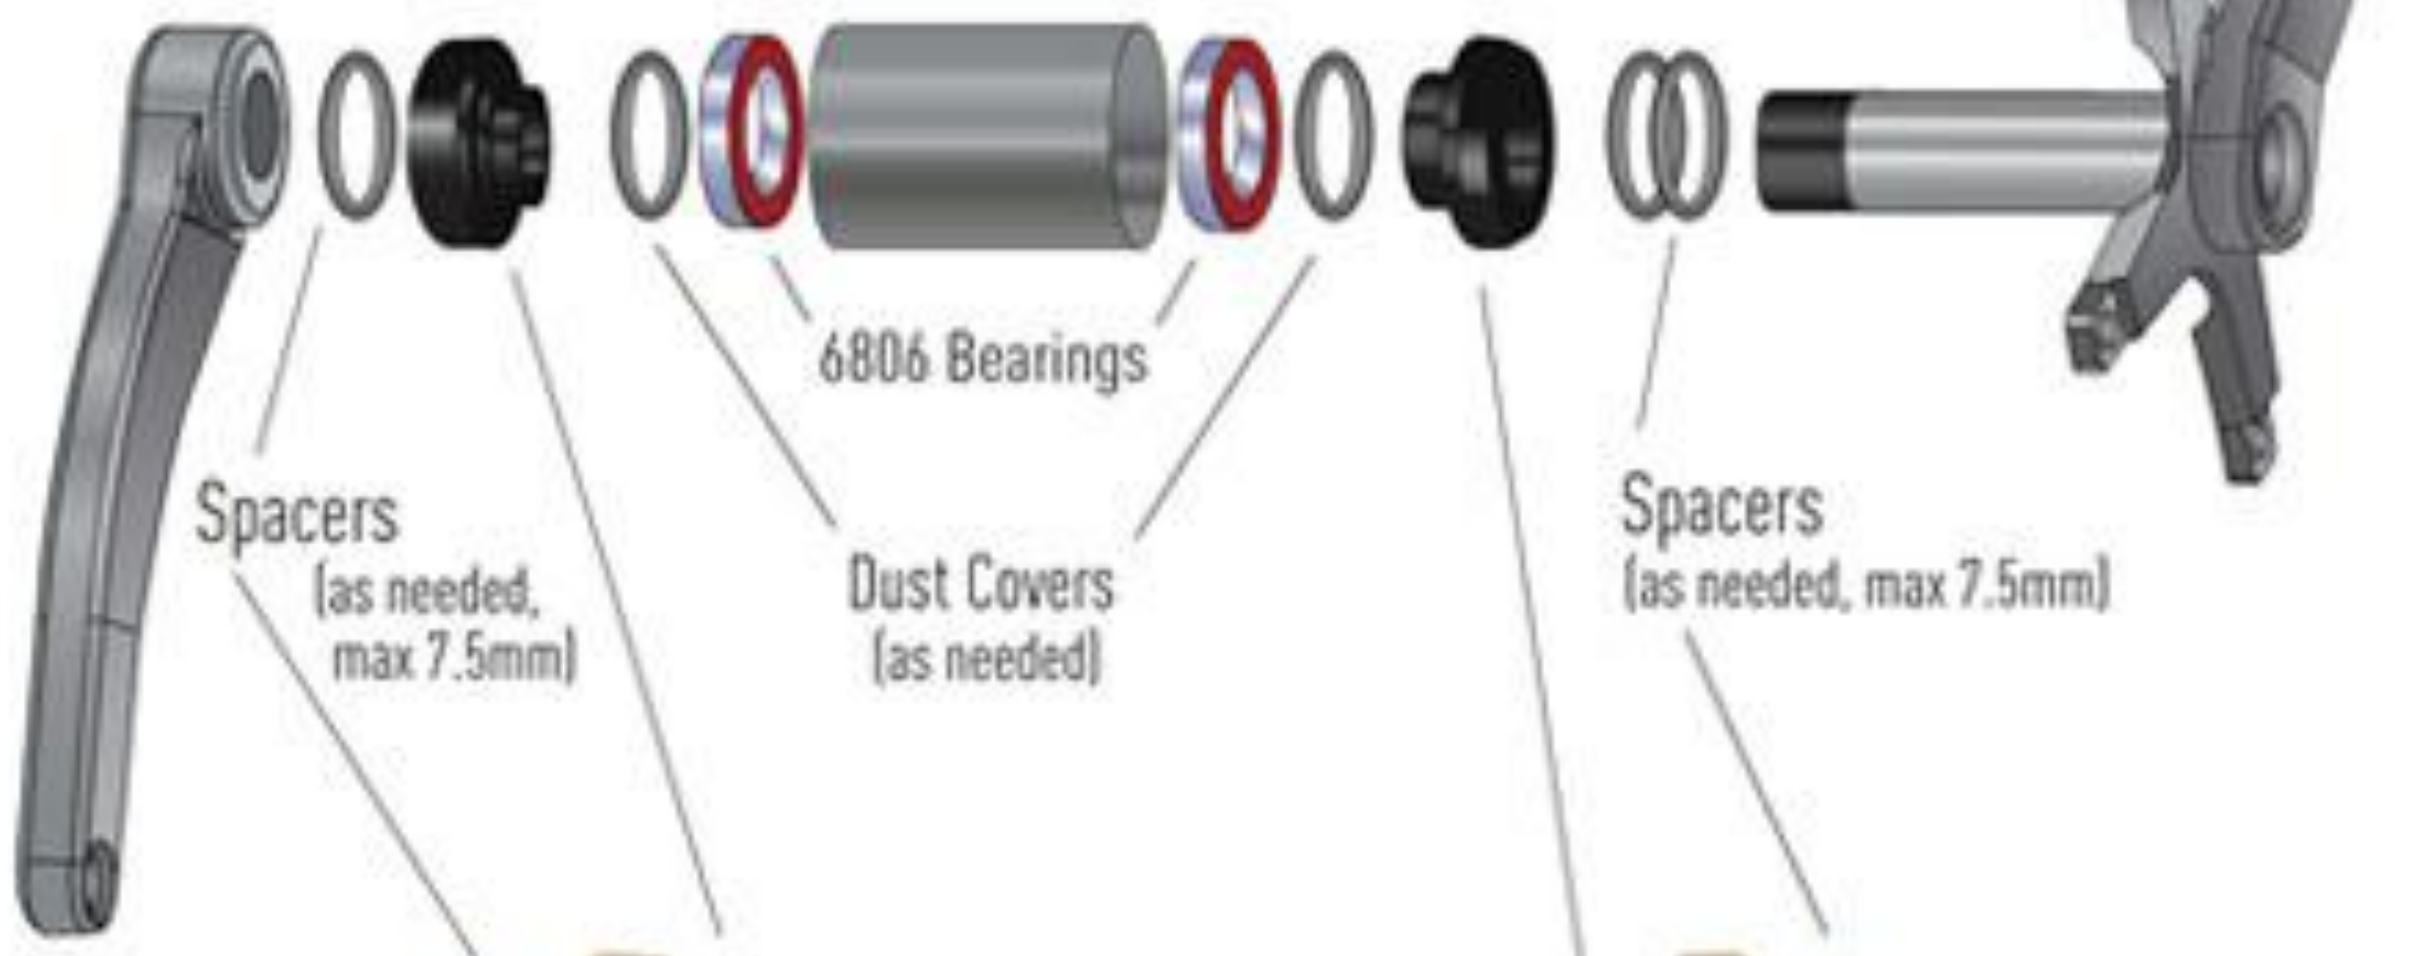

Spacers
(as needed,
max 7.5mm)

6806 Bearings

Dust Covers
(as needed)

Spacers
(as needed, max 7.5mm)



cannondale

Информация подготовлена для сайта

<http://www.Cannondale.com.ua>

По заказу ТМ «Велопланета»-официальный дилер Cannondale в Украине.

Капуцак Василий. 2014 год.